



CO♥ODO

НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

7 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

 **VERANO**
KONWEKTOR

COMODO

НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

COMODO – ЗНАЧИТ УДОБНАЯ

Когда мы создавали новую скамейку с подогревом **COMODO**, мы хотели, чтобы она была удобной, крепкой, современной, и при этом очень производительной по теплу. В первую очередь мы модифицировали конструкцию в части отопления, чтоб она была более экономной и в то же время более производительной. После этого конструкция была облачена в исключительно элегантную форму. Так возникла новая скамейка **COMODO** ❤️





НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

СТЕКЛЯННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Новая скамейка **COMODO** выглядит достойно. Боковые стенки декорированы стеклянными скрывающими панелями. Закалённое, необычайно безопасное стекло предлагается в двух цветах. Можно выбрать элегантный и глубокий чёрный цвет, либо нежный и легкий белый. Существует возможность использования стеклянного пространства в качестве световой графической рекламы либо подсветки логотипа вашей фирмы. Решение принадлежит Вам ❤️





НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

НАСТОЯЩЕЕ ДУБОВОЕ СИДЕНЬЕ

Дуб- это исключительно крепкое, долговечное и великолепное дерево. Поэтому мы решили, что именно дуб будет покрывать конвектор **COMODO**. Три массивные дубовые доски на сиденье исключительно устойчивы к стиранию, а также ко всем механическим повреждениям. Картину дополняет нежный дубовый рисунок. Доски покрыты специально подобранным бесцветным лаком, что позволит сохранить неизменный вид в течение многих лет использования ❤️





НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- реакция на огонь - А1,
- отсутствие выделения вредных веществ,
- максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа,
- давление испытательное - 1,3 МПа,
- номинальная тепловая мощность для параметров 75/65/20 °С, $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$,
- максимально допустимая рабочая температура: 95 °С.

Длина [мм]	1062	1562
Тепловая мощность [Вт]	1381	2243
Объем воды [дм ³]	1,25	1,86
Код продукта	CMV5-45/42/106	CMV5-45/42/156





CO[♥]ODO

НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- корпус выполнен из горячеоцинкованной стали с добавлением магния, стандартно окрашенный порошковой краской в цвет RAL 7047 либо в чёрный цвет RAL 9005,
- боковые стенки конвектора выполнены из закалённого стекла,
- медно-алюминиевый теплообменник,
- клапан развоздушивающий,
- вентиль термостатический,
- патрубки- внешняя резьба $\frac{3}{4}$ ",
- сиденье: дуб покрытый лаком.

Другие виды дерева, а также материал корпуса доступны по запросу.

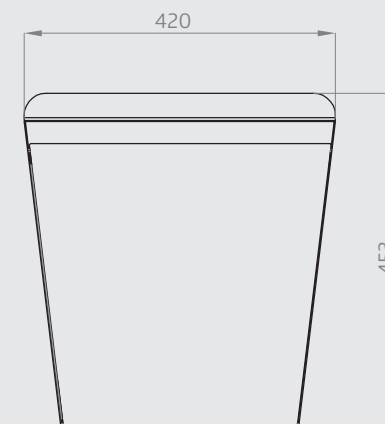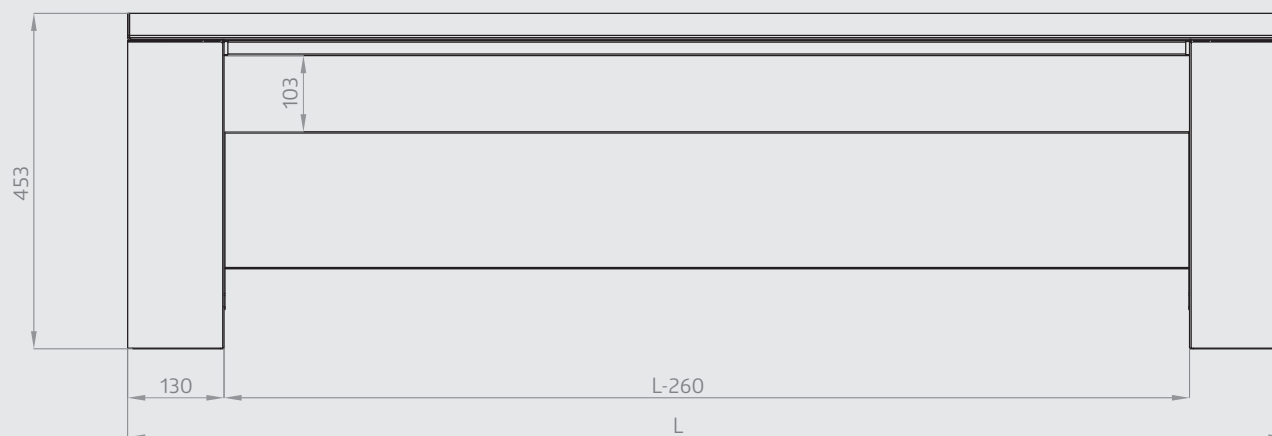





www.verano-konwektor.ru

Геннадий Кургун
Тел. + 375 292 802 371
veranokurhun@mail.ru



7 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- реакция на огонь - А1,
- отсутствие выделения вредных веществ,
- максимально допустимое рабочее давление – 1,0 МПа,
- давление испытательное - 1,3 МПа,
- номинальная тепловая мощность для параметров 75/65/20 °С, $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$,
- максимально допустимая рабочая температура: 95°С.




СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- корпус исполнен из горячеоцинкованной стали с добавлением магния, стандартно окрашенный порошковой краской в цвет RAL 7047 либо в чёрный цвет RAL 9005,
- боковые стенки конвектора исполнены из закалённого стекла,
- медно-алюминиевый теплообменник,
- клапан развоздушивающий,
- вентиль термостатический,
- патрубки- внешняя резьба $\frac{3}{4}"$,
- сиденье: дуб покрытый лаком.

Другие виды дерева, а также материал корпуса доступны по запросу.

Длина [мм]	1062	1562
Тепловая мощность [Вт]	1381	2243
Объем воды [дм ³]	1,25	1,86
Код продукта	CMV5-45/42/106	CMV5-45/42/156

ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

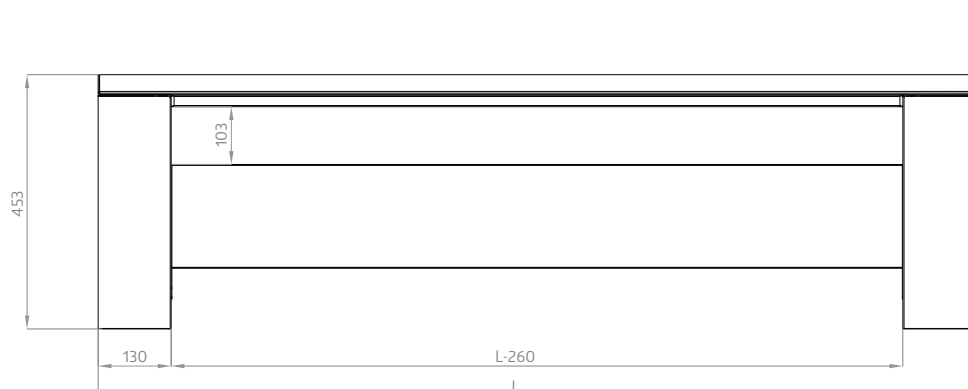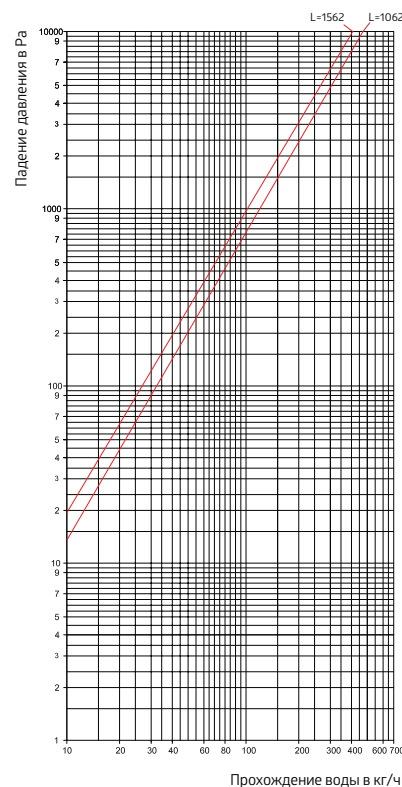

CO[♥]ODO

НОВАЯ СКАМЕЙКА С ПОДОГРЕВОМ




ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА



1

1. Элементы C2 прикрутить к элементу C1 с помощью болтов S1. (нужен ключ-шестигранник)
2. Элемент C3 вложить сверху и прикрепить к бокам с помощью болтов S2

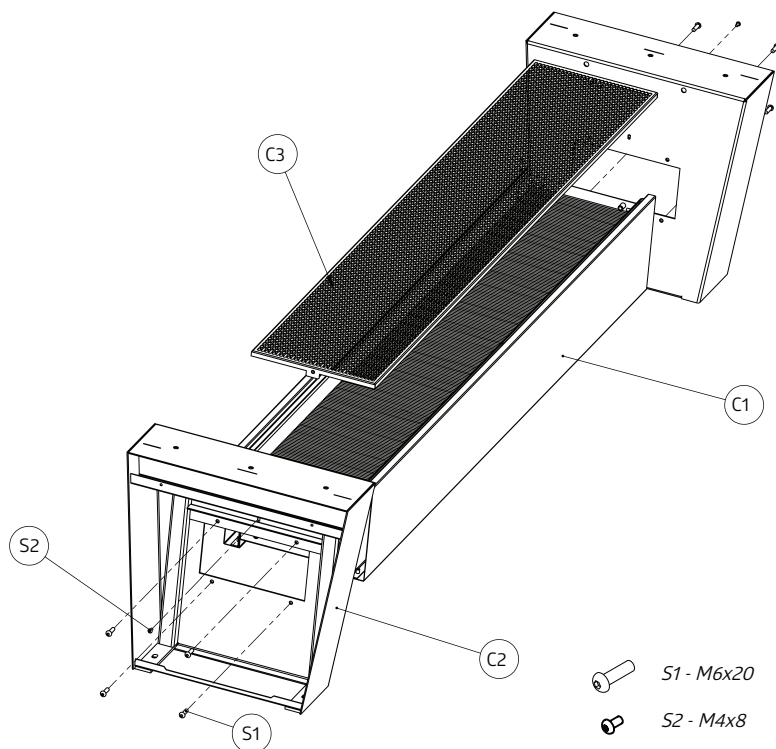

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


- корпус выполнен из горяче-оцинкованной стали с добавлением магния, стандартно окрашенной порошковой краской в цвете RAL 7047, а также RAL 9005,
- боковые стены конвектора выполнены из закалённого стекла, доступны двух расцветок: чёрной и белой. Межстенное пространство за стеклом может быть заполнено световой графической рекламой,
- медно-алюминиевый теплообменник оборудован развоздушивающим клапаном, а также термостатическим вентилем,
- сидение выполнено из натурального дуба, полированного и покрытого лаком- три массивных доски.
- соединительные патрубки внешняя резьба $\frac{3}{4}$ ".

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- корпус окрашенный в любой другой цвет из палитры RAL,
- иной материал дерева, из которого изготавливается сидение, а также вид исполнения скамейки.


2

3. Элемент W1 вложить внутрь так, чтобы отверстия совпадали и прикрутить с помощью болта S3, а также гайки N1, применяя шайбу P1.

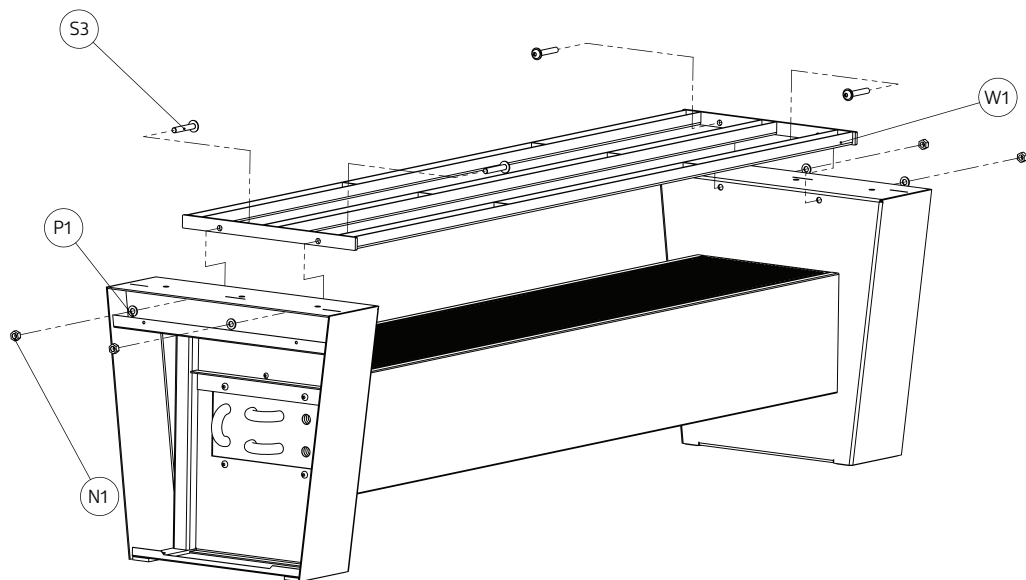


-  S3 - M8x50
-  P1 - Шайба M8
-  N1 - Гайка M8

Наименование	Количество
W1	1
S3	4
P1	4
N1	4



3

4. Положить элементы C4 так, чтобы отверстия совпадали.
5. Подогнать доску D1 и прикрутить снизу с помощью гаек S4. Данную операцию повторить для остальных досок.
6. Поставить скамейку «COMODO» в требуемом месте и прикрутить к полу с помощью шурупов S5 и вкладышей к ним K1.
7. К соединительным штуцерам $\frac{3}{4}$ " исполнить гидравлическое подключение.
8. Одеть маскирующие боковые панели C5.

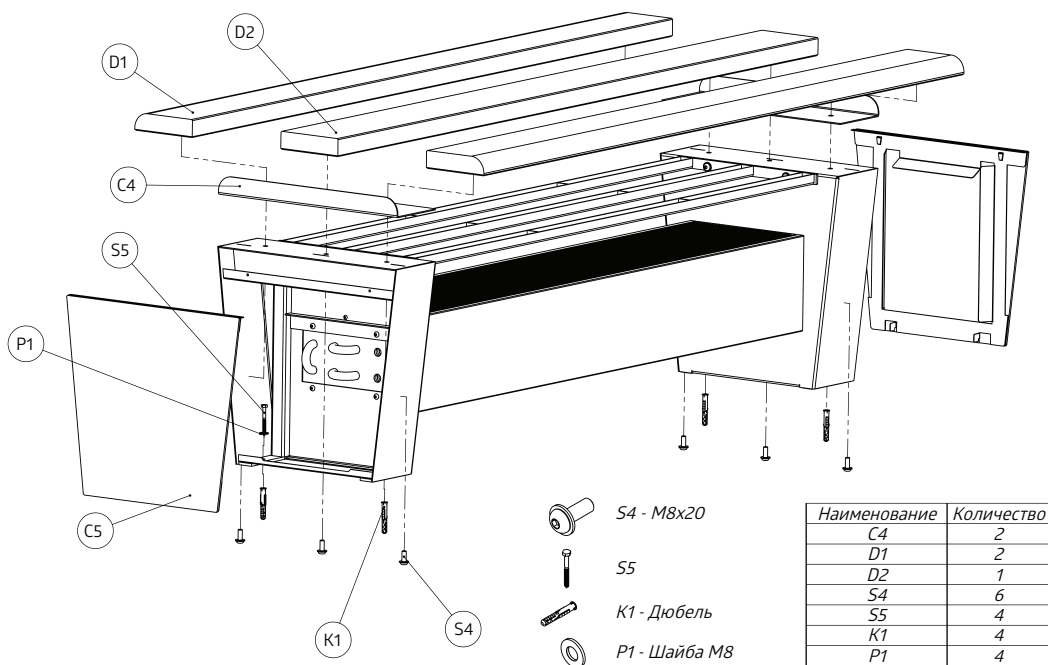

Мы очень постарались, чтобы монтаж скамейки с подогревом COMODO был для Вас простым и интуитивным.
Если всё же требуется помощь - свяжитесь с нами.



VERANO, ul. Vetterów 7a, 20-277 Lublin, POLAND
tel. +48 81 44 08 330, tel. +48 515 166 103, fax. +48 81 44 08 333